



Berulub FH 57-2
不含PFAS的长效润滑脂

0% PFAS – 101% 性能

Berulub FH57是成熟的多用途长效润滑脂，应用于汽车零部件，适用于金属和塑料材料的组合。我们升级了配方，开发了不含PFAS的Berulub FH 57-2的润滑脂，为客户提供更好的选择。该产品满足汽车行业可持续发展的目标，减少了20%的产品碳足迹。

区别于其他全合成润滑脂，Berulub FH 57-2性能更佳：该产品不含PFAS，非常适合塑料/塑料或塑料/钢材摩擦材料副润滑。其优异的降噪性能和自动供脂系统的易用性，展现出产品的卓越性能。



可持续发展润滑方案

应用

- 塑料材料：滑动轴承，盖板滑槽，锁止部位
- 汽车开关径槽润滑
- 伞齿
- 小型齿轮箱
- 适用多种动密封润滑

性能

- 全合成长效润滑脂
- 塑料兼容性好
- 材料兼容性好
- 适用于自动集中供脂系统
- 优异的低温性能
- 减小摩擦和降低磨损
- 防止粘滑噪音
- 降噪性能优异
- 雾化性能优异
- 紫外指示剂



应用于汽车行业
生产质量检测




40°C / 104°F
基础油粘度 mm²/s



减少碳排放量
(PCF %)

摩擦系数 (CoF)

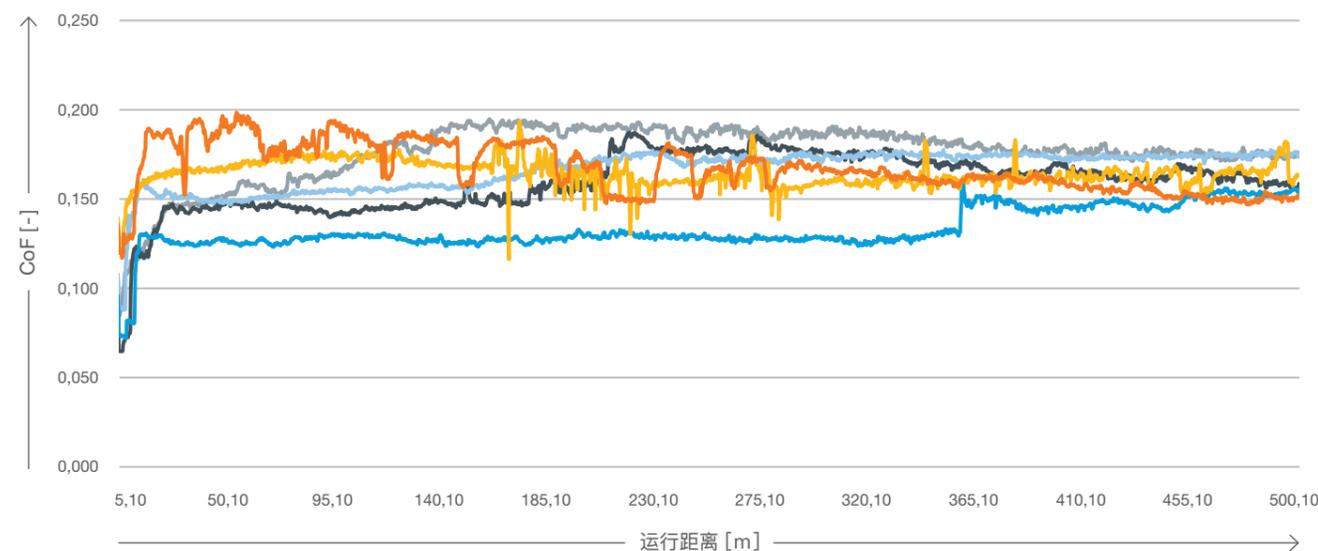


负荷 金属/塑料
圆柱(100Cr6) – 片材(PA)

圆柱: 6 x 8 mm
频率: 25 Hz
运行长度: 3 mm
负荷: 36 N / 45 MPa
运行距离: 500 m
速度: 0.15 m/s

- FH 57 常温
- FH 57-2 常温
- FH 57 -30°C / -22°F
- FH 57-2 -30°C / -22°F
- FH 57 125°C / 257°F
- FH 57-2 125°C / 257°F

需要更多测试组合：材料组合，接触形状或者温度，请联系倍可专家。

磨损重量

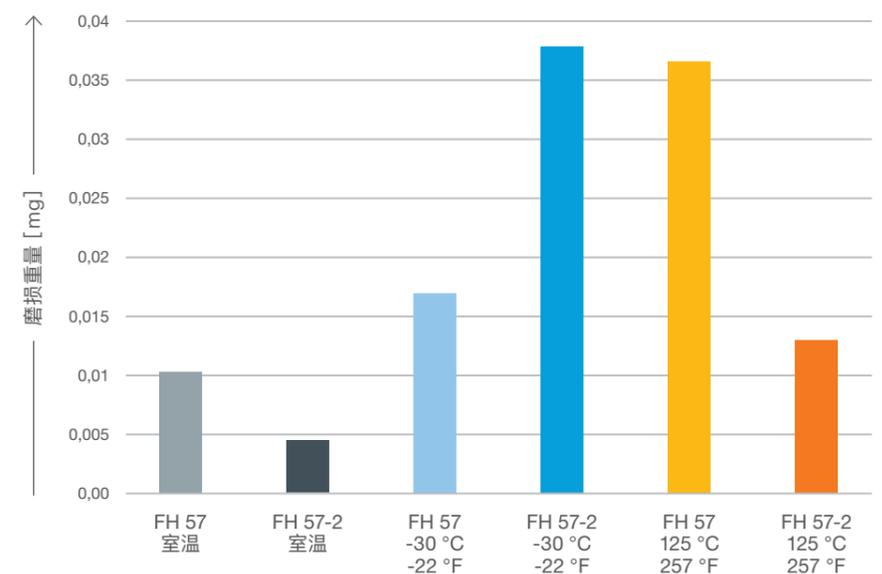

PFAS



您了解卡尔倍可公司
不含PFAS的润滑剂吗？

LUBRICATION SOLUTIONS FOR INDUSTRY

卡尔倍可润滑剂 (辽宁) 有限公司 · 中国辽宁省本溪市经济开发区滨河工业区3号 117004 · 电话 +86-24-45859400 · bechem@bechemchina.com

卡尔倍可润滑剂 (上海) 有限公司 · 中国上海市闵行区申昆路1899号C座303室 · 电子邮件 info@bechem.com.cn

CARL BECHEM GMBH · Weststr. 120 · 58089 Hagen · Germany · 电话 +49 2331 935-0 · bechem@bechem.de · www.bechem.com